



ハイコストパフォーマンス 液入り鉛蓄電池 (6v,12v)



**FLOODED
MONOBLOC**


ディープサイクル用途に
優れた性能を発揮

低メンテナンス - 低アンチモングリッド


- ケース, カバー _ ヒートシール (熱融着方式) 軽量、高い耐久性、耐衝撃性ポリプロピレン
- セパレーター _ 多孔性ポリエチレン
- 極板 _ アンチモン
- SpG (比重) _ 1.250@25°C (満充電時)
- 内部セル _ TP 溶接 - セル間をしっかりと接続
- 自己放電率 _ 1% / 週
- サイクル寿命 _ (8C11、9C11、8L16、GC15G)
700 サイクル@60%DOD、1150 サイクル@20%DOD (1.75vpc @32°C 75 アンペア放電時)
- サイクル寿命 _ (DC27)
200 サイクル@80%DOD、900 サイクル@20%DOD (1.75vpc @29°C 25 アンペア放電時)

MADE IN U.S.A

■ 容量と温度の関係

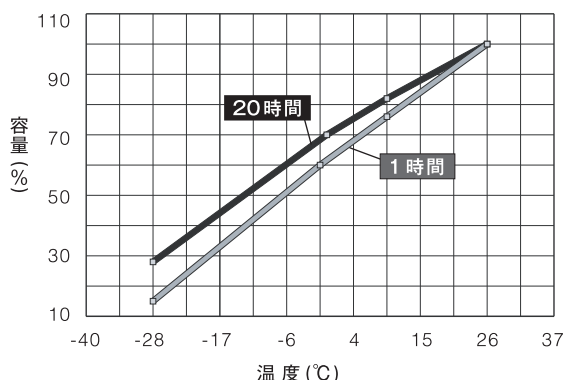









■ サイクル寿命と深放電率 (DOD) の関係

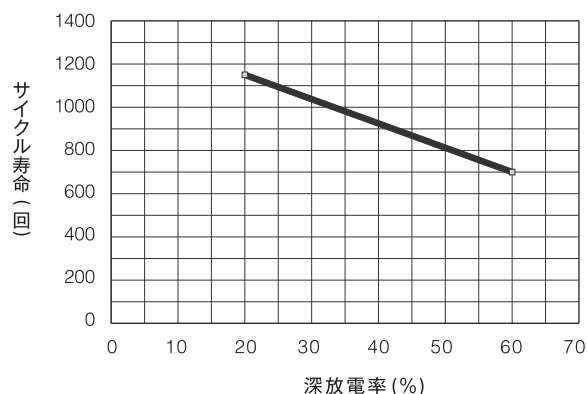


品番		端子		性能		液量 (L)	重量 (kg)		サイズ (mm)			補足
ウェット	ドライ	標準	オプション	20 時間率 (Ah)	8 時間率 (Ah)		ウェット	ドライ	長さ (L)	奥行 (W)	高さ (W)	
6V												
8C11	8C11D	T881	NONE	235	190	7.6	29.9	21.8	298	178	292	—
9C11	9C11D	T881	NONE	250	210	7.1	32.6	23.8	298	178	292	—
8L16	8L16D	T882	ALL	370	295	10.9	51.3	37.6	298	178	419	—
GC15G	—	T881	—	215	178	—	28.6	—	260	181	270	—
12V												
DC27	—	MARINE	NONE	90	—	—	24.0	—	318	171	238	※1

※1 デュアルターミナル・TSAE オフセット端子、ステンレス製スタッド、3/8" プラス端子、5/16" マイナス端子、ちょうネジ付き、持ち上げハンドル付き

■ 端子

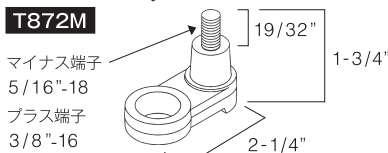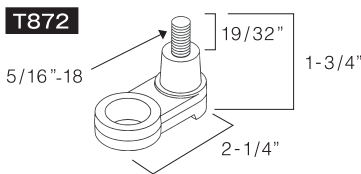

■ ケースサイズ



オプション端子高さ (mm)							
品番	TSAE	T881	T803	T872/T872M	T875	T876	T882
8L16	409	416	416	432	435	416	419
GC15G	270	276	—	289	—	—	—

充電の注意：

開封しないでください。バッテリーをボックス内などに密封状態の設置をしないでください。

慢性的な充電不足や過充電はいかなるバッテリーもダメージを受け寿命を縮めます！性能のよい定電圧制御充電器を使用してください。

6Vバッテリーの場合 6.9V - 7.05V (20℃) 内で充電してください。6Vバッテリーの満充電時の端子間電圧は 6.4V (20℃) ですが、内部抵抗が増すため 6.9V 以上の電圧をかけてください。

製造元

EAST PENN manufacturing co., inc.



QUALITY SYSTEM
CERTIFIED TO
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001

UL
UL Recognized Component

総販売元

TOYO SYSTEM 株式会社 東洋システム

〒480-1143 愛知県愛知郡長久手町井堀 520 TEL 0561-63-7727 FAX 0561-63-7718

<http://www.deka.co.jp>