


密封構造なので**液漏れが無く**、電解液の補給が一切必要ない
クリーンで安全な**100%メンテナンスフリー**設計です。

「床磨き機 (スーパード、スクラバー)」や「ゴルフカート」
「電動自動車」などで活躍しています。

- **液漏れが無い**ので床やカーペットにダメージを与えない。
- **ガスを発生しない**ので、精密電子機器にダメージを与えない。



内部構造

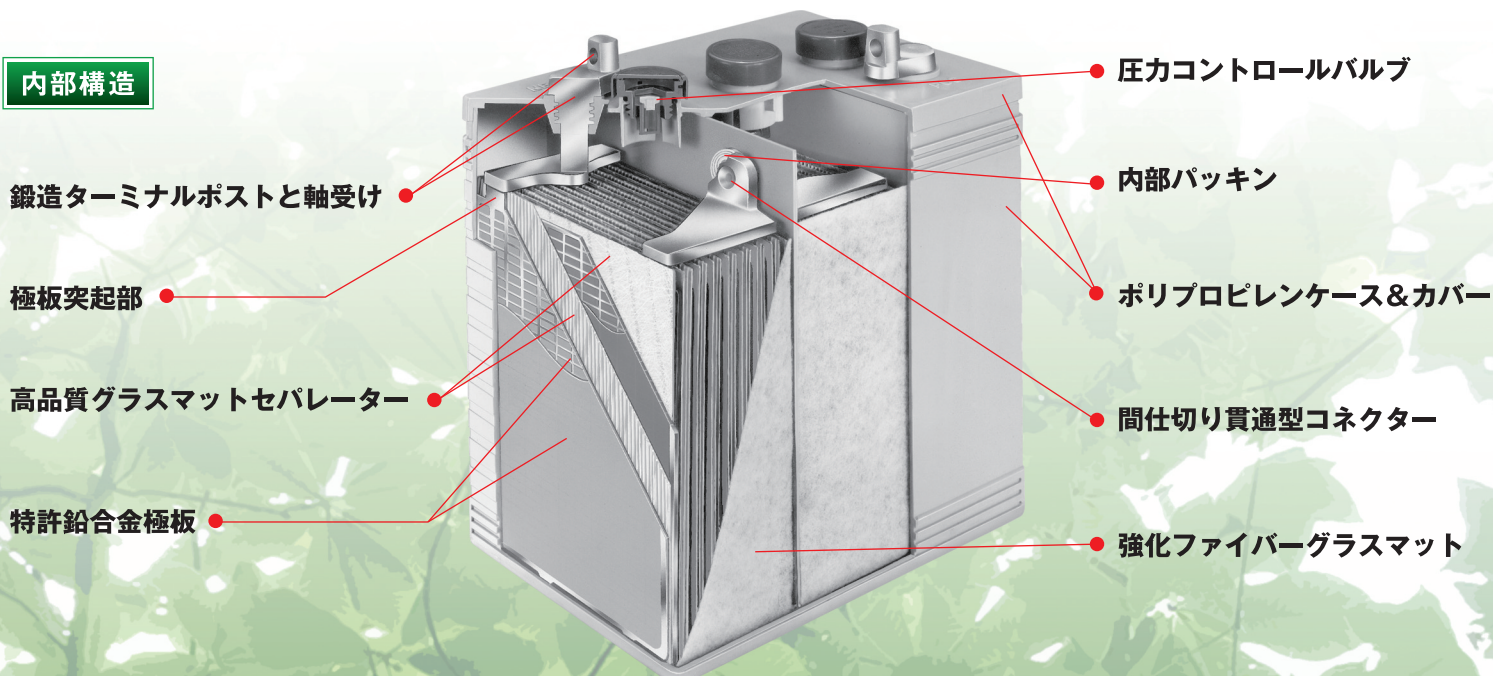

ジェル電解液

Deka はジェル電解液の濃度が安定しているので、高性能を発揮します。ジェル中のリン酸が極板の劣化を防ぎ、バッテリーを2～3倍長持ちさせます。液漏れがないため、どんな場所にも簡単に設置できます。

鍛造ターミナルポストと軸受け

内部の圧力や腐食性のあるガスを逃がさないため、長寿命・高性能を実現します。また、周辺の精密電子機器にもダメージを与えません。

極板突起部

従来より重量を増して抵抗を低くし、バッテリーの性能や寿命が低下するのを防ぎます。

高品質ガラスマットセパレーター

ガスの放出が抑えられ、電子の流れが向上し、パワー効率が上がりました。

特許鉛合金極板

特許鉛合金極板は優れたディープサイクルフロート性能を発揮します。腐食を防いでバッテリーの寿命をさらに延ばしました。

圧力コントロールバルブ

Deka のバルブは、アメリカで最も認められている、UL 規格認可の検査品です。極端な過充電やショートさせた場合に水素ガスを大気に放出する安全機能を持っています。

内部パッキン

内部圧の漏れを防ぎ、自己放電を最小限に抑え、バッテリーを長持ちさせます。


強化ファイバーガラスマット

サルフェーションを防ぎ、バッテリーを長持ちさせます。

タンク形成式極板

セル間の電圧が安定しており、100%の性能を余すことなく発揮します。

Deka バッテリーは、250項目以上の品質管理チェックにより、最高の品質を保証します。



■ 8GGC2 6V

ICAO(国際民間航空機関)、IATA(国際航空輸送協会)、DOT(米国運輸省)で液漏れが無いことが認定されているので、空輸も可能です。

ジェルタイプは高いサイクル寿命を発揮します。

■ 他社品番互換表

社名	GSユアサ	CROWN	Trojan
品番	GC140	CR235	T105


■ スペック

品番	CCA @ 0°F	容量 (Ah)				重さ (kg)	サイズ (mm)		
		20 時間率	6 時間率	3 時間率	1 時間率		長さ (L)	奥行 (W)	高さ (H)
8GGC2	585	180	155	136	99	31	260	181	276


■ 充電の注意

充電電圧	サイクル 2.30 - 2.35VPC / フロート 2.25 - 2.30VPC
------	---


■ 稼働時間算出表

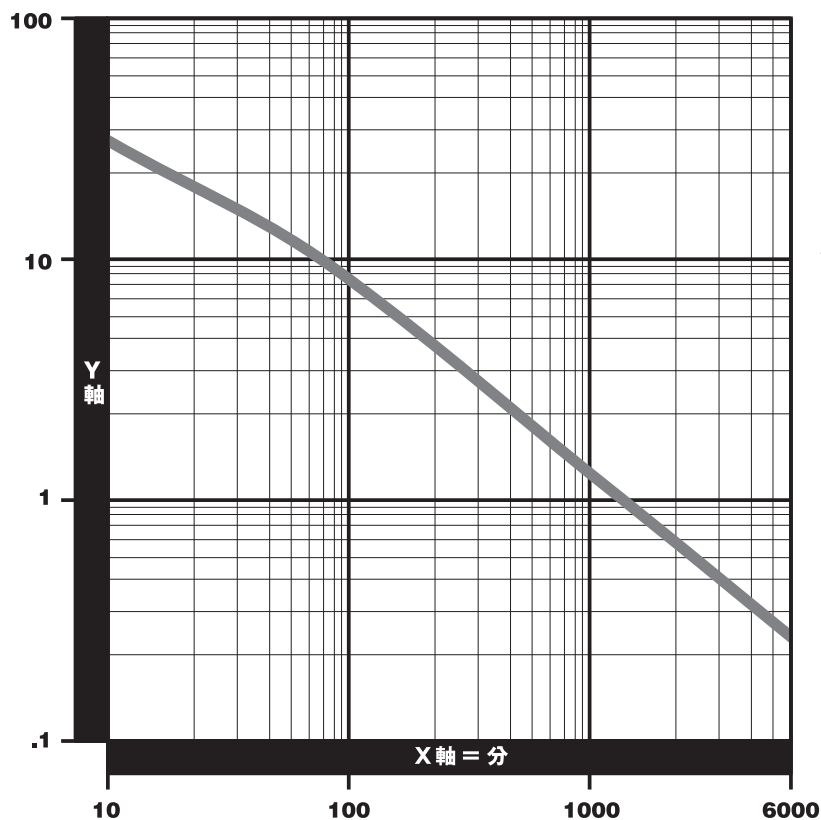

■ ジェル サイクル寿命 DOD @ +25°C BCI 2時間容量

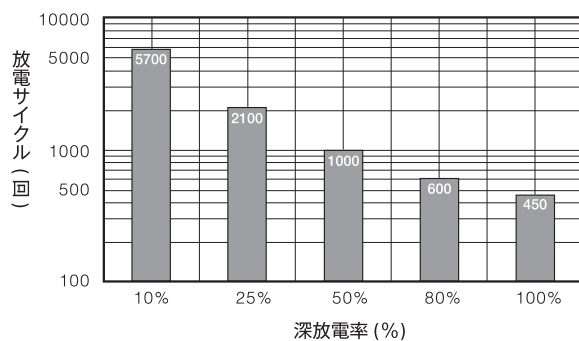


■ 端子



オフセットポスト / 水平穴あき
ステンレス 5/16" ボルトと
六角ナット付

■ ケースサイズ



この表について

実際の性能は、バッテリーの使用年数、状態、気温、充電状態、抵抗などの種々の要因によって変化します。この表は、満充電されたバッテリーがいろいろなアンペア数で何分稼働するかを算出するために使用してください。
(「コンディショニング」状態から20~30サイクル後)
アンペア数がわかっている場合は、次の例に従ってください。

8GGC2 の 20 時間率 = 180Ah

$(180 \div 20) = 9 \text{ アンペア}$

$(\text{使用アンペア数} \div 9 \text{ アンペア}) = \text{Y 軸}$

例: 45 アンペアの場合

$45 \div 9 = 5$

Y 軸の「5」の欄と交差する X 軸 = 175 分

製造元

EAST PENN manufacturing co., inc.

総販売元

TOYO SYSTEM 株式会社 東洋システム

〒480-1143 愛知県愛知郡長久手町井堀 520 TEL 0561-63-7727 FAX 0561-63-7718

<http://www.deka.co.jp>



QUALITY SYSTEM
CERTIFIED TO
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001

UL
®
UL Recognized Component