



ハイコストパフォーマンス 液入り鉛蓄電池モジュール



FLOODED MAINTENANCE SAVER SYSTEM

- ・ 高い容量を発揮するフラットプレートセル形状
- ・ ロングライフ - 最大14年使用可能
- ・ 水分補給の間隔を延長
電解液が多く貯蔵されているため最大6カ月もちます。
- ・ 耐熱設計のカバー
- ・ 耐久性の高いエポキシ加工トレイ
- ・ しっかりと安定したブラケット
- ・ カスタムデザイン

ディープサイクル用途に優れた性能を発揮

- カバー _ 高耐久性ポリプロピレン
- セパレーター _ 多孔性ポリエチレン
- 極板 _ アンチモン
- SpG (比重) _ 1.250@25°C (満充電時)
- 自己放電 _ 1%/週 以下
- サイクル寿命 _ 1500サイクル@80% DOD、4000サイクル@20% DOD (6時間率@25°C)
- オプション _ ● 耐燃性カバー ● 1ヶ所からの水分補給システム
● EZ リンク ボルトオンコネクター ● 耐久性ポリエチレン プラスチックトレイ

MADE IN U.S.A




液入り鉛蓄電池モジュール


■放電率 1.75vpc

セルタイプ	6 Hr.	8 Hr.	20 Hr.	24 Hr.	48 Hr.	100 Hr.
M75 高さ: カバーなし_651mm ドームカバー_667mm フラットカバー_673mm						
M75-5	143	151	178	182	198	218
M75-7	215	226	267	273	297	327
M75-9	287	302	356	365	396	437
M75-11	358	377	444	456	495	546
M75-13	430	452	533	547	594	655
M75-15	501	528	622	638	693	764
M75-17	573	603	711	729	792	873
M75-19	645	678	800	820	891	982
M75-21	716	754	889	911	990	1091
M75-23	788	829	978	1002	1089	1200
M75-25	860	905	1067	1094	1188	1310
M75-27	931	980	1155	1185	1287	1419
M75-29	1003	1055	1244	1276	1386	1528
M75-31	1074	1131	1333	1367	1485	1637
M75-33	1146	1206	1422	1458	1584	1746
M85 高さ: カバーなし_651mm ドームカバー_667mm フラットカバー_673mm						
M85-5	162	171	202	206	224	247
M85-7	243	256	302	310	337	371
M85-9	325	342	403	413	449	494
M85-11	406	427	504	516	561	618
M85-13	487	513	605	619	673	742
M85-15	568	598	705	723	785	865
M85-17	649	684	806	826	898	989
M85-19	730	769	907	929	1010	1113
M85-21	811	855	1008	1032	1122	1236
M85-23	893	940	1109	1135	1234	1360
M85-25	974	1025	1209	1239	1346	1483
M85-27	1055	1111	1310	1342	1459	1607
M85-29	1136	1196	1411	1445	1571	1731
M85-31	1217	1282	1512	1548	1683	1854
M85-33	1298	1367	1612	1652	1795	1978
M100 高さ: カバーなし_775mm ドームカバー_791mm フラットカバー_794mm						
M100-5	191	201	237	243	264	291
M100-7	286	301	355	364	395	436
M100-9	382	402	474	486	528	582
M100-11	477	502	592	607	660	727
M100-13	573	603	712	729	792	873
M100-15	668	704	830	850	924	1018
M100-17	764	805	949	972	1056	1164
M100-19	859	905	1067	1093	1188	1309
M100-21	955	1006	1186	1215	1321	1455
M100-23	1050	1106	1304	1336	1452	1600
M100-25	1146	1207	1423	1458	1585	1746
M100-27	1241	1307	1541	1579	1716	1891
M100-29	1336	1407	1659	1700	1847	2035
M100-31	1432	1508	1779	1822	1980	2182
M100-33	1527	1608	1896	1942	2111	2326


■バッテリー寿命と温度の関係

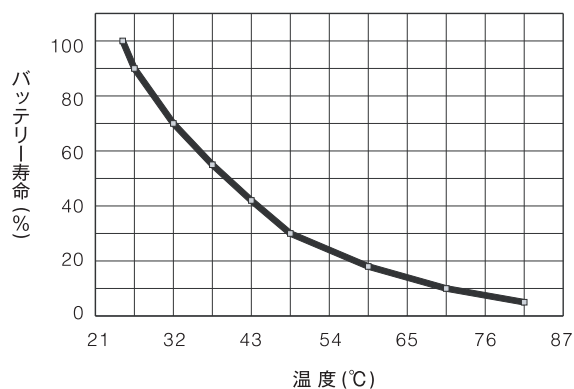

■セル電圧と放電率の関係

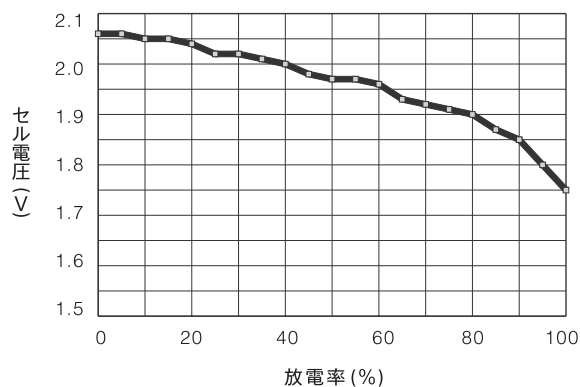

■サイクル回数と深放電率 (DOD) の関係

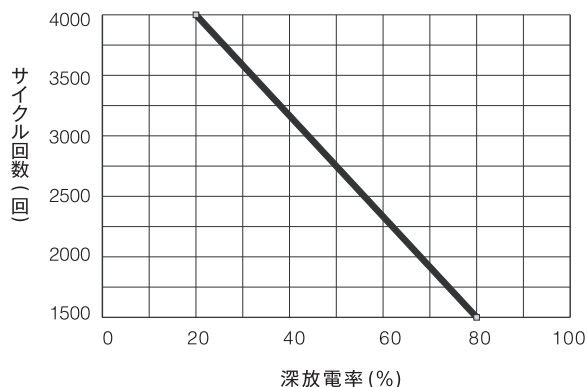

製造元

EAST PENN manufacturing co., inc.



QUALITY SYSTEM
CERTIFIED TO
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001

UL
®
UL Recognized Component

総販売元

TOYO SYSTEM 株式会社 東洋システム

〒480-1143 愛知県愛知郡長久手町井堀 520 TEL 0561-63-7727 FAX 0561-63-7718

<http://www.deka.co.jp>